



単品承認番号 09-08


単品承認証

下記の仮設機材は単品承認審査委員会における審査の結果下記の条件において承認することが適当と認められたので仮設機材等の安全性に関する単品承認規程第8条第2項により本証を交付する
本承認の有効期間は下記の承認日より1年間とする

承認日 平成21年4月27日

光洋機械産業株式会社 殿
(八千代工場)

社団法人 仮設工業
会 長 鈴木






名 称	下さん
型 式	GR-18N (GR-15N,GR-12N,GR-9N,GR-6N)FGR-18N, FGR-15N,FGR-12N,FGR-9N,FGR-6N MGR-18N,MGR-15N,MGR-12N,MGR-9N, MGR-6N)
使用場所	建わくの交さ筋かいピンに取り付けて使用
使用目的	下さん
使用方法	定められた使用基準による

社団法人 仮設工業会

単品承認試験結果

建わくスパン 1829mm 型式：GR-18N	水平移動量及び強度試験		鉛直移動量及び強度試験
	外向き試験	内向き試験	
重り 60kg 時における水平移動量 (mm)	40~41	40~52	41~53
重り 115kg 時における破壊の有無	無	無	無
単品承認 基準値	水平移動量：100mm 以下		
	強度：重りを 30 秒間保持できること。		

建わくスパン 1800mm 型式：GR-18N	水平移動量及び強度試験		鉛直移動量及び強度試験
	外向き試験	内向き試験	
重り 60kg 時における水平移動量 (mm)	40~43	41~50	42~48
重り 115kg 時における破壊の有無	無	無	無
単品承認 基準値	水平移動量：100mm 以下		
	強度：重りを 30 秒間保持できること。		

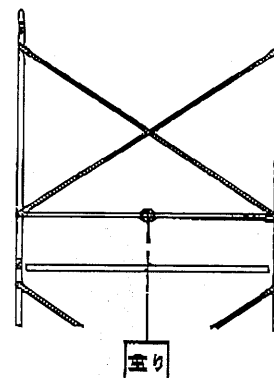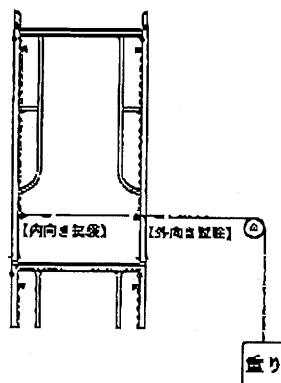

【水平移動量及び強度試験】

【鉛直移動量及び強度試験】